

Atios Binary4 ADK-B4 Fiche technique

EAN 7649988416699

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Bus KNX	21-30 V CC via le bus KNX, <9,5 mA à 24 V, <8,5 mA à 30 V, <360 mW
Entrées	4 contacts libres de potentiel, chacun configurable séparément
Balayage des entrées	>12 V CC, courant d'entrée 0,7 mA
Longueur de câble max.	100 m (section 1,5 mm ²)
Fonctions d'entrée	Commutation, gradation, commande de volets, scène, envoi de valeurs, gradation RGB et RGBW, registre à décalage, commande multiple, mode temporisé
Logique	8 fonctions logiques, 8 groupes d'événements
Bornes	Borne de bus KNX ; bornes à vis 0,5-2,5 mm ² , max. 0,4 N·m
Température ambiante	-5 °C à +45 °C (fonctionnement), -25 °C à +55 °C (stockage), -25 °C à +70 °C (transport)
Humidité	< 93 %, sans condensation
Données mécaniques	MDRC, rail DIN 35 mm, 36 × 90 × 64 mm, 0,1 kg
KNX Secure	Pris en charge

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Entrée binaire pour quatre contacts libres de potentiel comme des boutons-poussoirs et des interrupteurs.
- Chaque entrée est configurable pour la commutation, la gradation, la commande de volets, les scènes ou l'envoi de valeurs.
- Autres fonctions d'entrée : gradation RGB et RGBW, registre à décalage, commande multiple et mode temporisé.
- Huit fonctions logiques et huit groupes d'événements.
- Alimenté directement par le bus KNX, aucune alimentation supplémentaire requise.
- Prend en charge KNX Secure.



CÂBLAGE

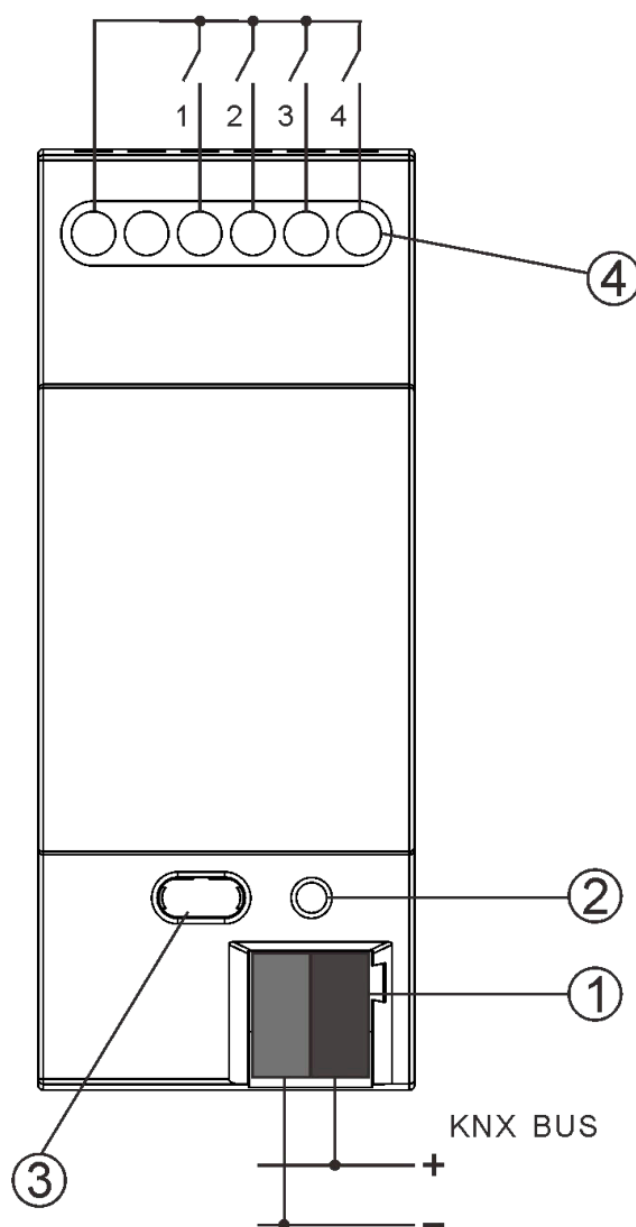

1 Borne de raccordement au bus KNX

2 LED de programmation

3 Bouton de programmation

4 Bornes de raccordement des entrées

