Atios KNX Binary4 ADK-B4 Scheda tecnica

EAN 7649988416699

SPECIFICHE TECNICHE

Bus KNX	21-30 V CC tramite il bus KNX, <9,5 mA a 24 V, <8,5 mA a 30 V, <360 mW
KNX Secure	Supportato; configurazione da ETS5 in poi
Ingressi	4 contatti liberi da potenziale, ognuno configurabile singolarmente
Scansione degli ingressi	>12 V CC, corrente di ingresso 0,7 mA
Lunghezza max. del cavo	100 m (sezione 1,5 mm²)
Funzioni di ingresso	Commutazione, dimmerazione, controllo tapparelle, scena, invio valori, dimmerazione RGB e RGBW, registro a scorrimento, comando multiplo, modalità ritardo
Logica	8 funzioni logiche, 8 gruppi di eventi
Morsetti	Morsetto bus KNX; morsetti a vite 0,5-2,5 mm², max. 0,4 N·m
Dimensioni e peso	MDRC, guida DIN 35 mm, 36 × 90 × 64 mm, 0,1 kg
Temperatura ambiente	da −5 °C a +45 °C (funzionamento), da −25 °C a +55 °C (stoccaggio), da −25 °C a +70 °C (trasporto)
Umidità	< 93 %, senza condensa
Certificazioni	CE, RoHS, certificato KNX Secure, ISO 9001:2015

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Ingresso binario per quattro contatti liberi da potenziale come pulsanti, interruttori e altri sensori con contatto libero da potenziale.
- Ogni ingresso è configurabile per commutazione, dimmerazione, controllo tapparelle, scene o invio valori.
- Altre funzioni di ingresso: dimmerazione RGB e RGBW, registro a scorrimento, comando multiplo e modalità ritardo.
- Otto funzioni logiche e otto gruppi di eventi.
- Supporta KNX Secure.

CABLAGGIO

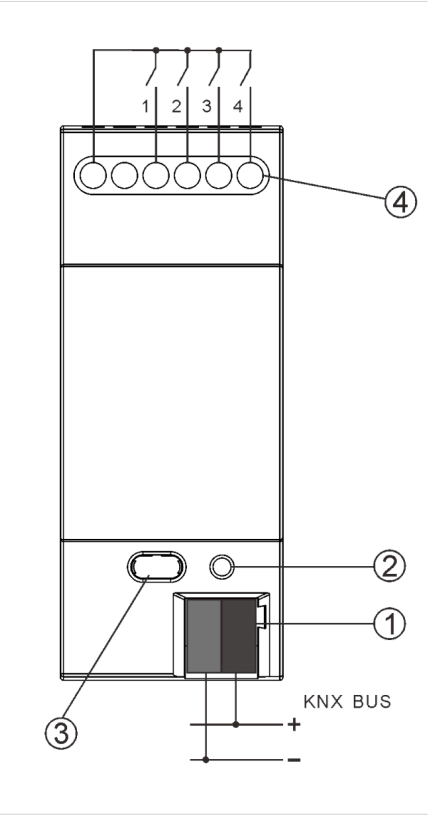

1 Morsetto di collegamento al bus KNX

2 LED di programmazione

3 Pulsante di programmazione

4 Morsetti di collegamento degli ingressi