

Atios Binary4 ADK-B4 Datenblatt

EAN 7649988416699

TECHNISCHE DATEN


KNX-Bus	21-30 V DC über den KNX-Bus, <9,5 mA bei 24 V, <8,5 mA bei 30 V, <360 mW
Eingänge	4 potentialfreie Kontakte, jeder einzeln konfigurierbar
Abtastung der Eingänge	>12 V DC, Eingangsstrom 0,7 mA
Max. Leitungslänge	100 m (Querschnitt 1,5 mm²)
Eingangsfunktionen	Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene, Wertsenden, RGB- und RGBW-Dimmen, Schieberegister, Mehrfachbedienung, Verzögerungsmodus
Logik	8 Logikfunktionen, 8 Ereignisgruppen
Anschlüsse	KNX-Busklemme; Schraubklemmen 0,5-2,5 mm², max. 0,4 N·m
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +45 °C (Betrieb), -25 °C bis +55 °C (Lagerung), -25 °C bis +70 °C (Transport)
Luftfeuchtigkeit	< 93 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten	REG, 35-mm-Hutschiene, 36 × 90 × 64 mm, 0,1 kg
KNX Secure	Unterstützt

ANWENDUNGSGEBIETE UND EIGENSCHAFTEN

- Binäreingang für vier potentialfreie Kontakte wie Taster und Schalter.
- Jeder Eingang ist konfigurierbar für Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Szenen oder Wertsenden.
- Weitere Eingangsfunktionen: RGB- und RGBW-Dimmen, Schieberegister, Mehrfachbedienung und Verzögerungsmodus.
- Acht Logikfunktionen und acht Ereignisgruppen.
- Versorgung direkt über den KNX-Bus, kein zusätzliches Netzteil erforderlich.
- Unterstützt KNX Secure.



VERDRAHTUNG

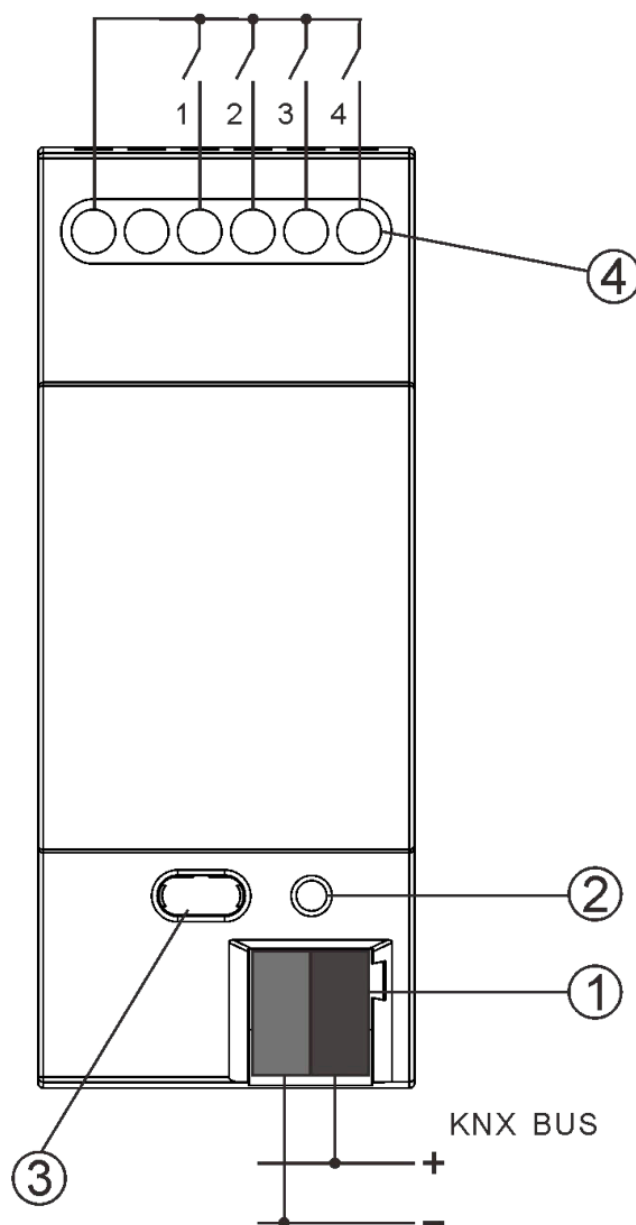

- 1 KNX-Busklemme
- 2 Programmier-LED

- 3 Programmiertaste
- 4 Eingangsklemmen

