

Atios DALI AC Dimmer DIN ADD-D1 Datenblatt

TECHNISCHE DATEN


Steuereingang	DALI-Bus oder lokaler AC-Taster
DALI-Adressen	1 (1 Kanal), automatisch vom DALI-Controller zugewiesen
Eingangsspannung	100–240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang	Phasenschnitt-Dimmer, Vorder- oder Rückflanke (werkseitig voreingestellt), 1 Kanal, 0,1–1,8 A, bis zu 400 W
Ausgangslast bei 230 V	dimmbare LED 200 W; Glüh-/HV-Halogen 400 W; NV-Halogen mit el. Transformator 200 W
Ausgangslast bei 110 V	dimmbare LED 100 W; Glüh-/HV-Halogen 200 W; NV-Halogen 100 W
Kompatible Lasten	ohmsch, kapazitiv und induktiv
Dimmbereich	5–100 %
Anschlussklemmen	0,75–2,5 mm ² (18–12 AWG), Absolierlänge 5,5–7,5 mm
Umgebungstemperatur	–25 °C bis +50 °C
Abmessungen	90 × 66 × 18 mm, REG-Gerät (1 TE)

ANWENDUNGSGEBIETE UND EIGENSCHAFTEN


- Phasenschnitt-Dimmer für AC-Leuchten im 1-TE-REG-Gehäuse.
- Steuerung über den DALI-Bus (1 Adresse) oder einen lokalen AC-Taster (PUSH DIM: Ein/Aus und Dimmen).
- Vorder- oder Rückflanken-Dimmung, werkseitig voreingestellt.
- Mindesthelligkeit über die Min.Set-Taste am Gerät einstellbar.
- Kompatibel mit ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten.

VERDRAHTUNG

1. With DALI Signal

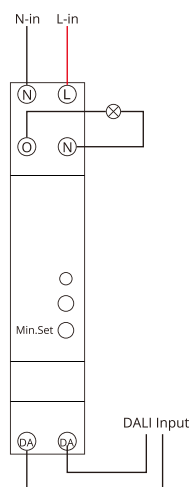

2. With AC Push Switch

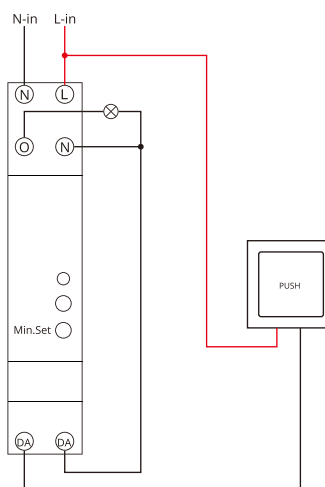

- L** terminal for live lead
N terminal for neutral lead
 output terminal (controlling connected light source)
DA DALI signal input

