

Atios Binary4 ADK-B4 Техническое описание

EAN 7649988416699

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Шина KNX	21-30 V DC по шине KNX, <9,5 mA при 24 V, <8,5 mA при 30 V, <360 mW
Входы	4 беспотенциальных (сухих) контакта, каждый настраивается отдельно
Опрос входов	>12 V DC, входной ток 0,7 mA
Макс. длина кабеля	100 m (сечение 1,5 mm ²)
Функции входов	Коммутация, диммирование, управление жалюзи, сцены, отправка значений, диммирование RGB и RGBW, сдвиговый регистр, многократное управление, режим задержки
Логика	8 логических функций, 8 групп событий
Клеммы	Клемма шины KNX; винтовые клеммы 0,5-2,5 mm ² , макс. 0,4 N·m
Температура окружающей среды	–5 °C до +45 °C (эксплуатация), –25 °C до +55 °C (хранение), –25 °C до +70 °C (транспортировка)
Влажность	< 93 %, без конденсации
Механические характеристики	MDRC, DIN-рейка 35 mm, 36 × 90 × 64 mm, 0,1 kg
KNX Secure	Поддерживается

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Бинарный вход для четырёх беспотенциальных (сухих) контактов, например кнопок и выключателей.
- Каждый вход настраивается на коммутацию, диммирование, управление жалюзи, сцены или отставку значений.
- Другие функции входов: диммирование RGB и RGBW, сдвиговый регистр, многократное управление и режим задержки.
- Восемь логических функций и восемь групп событий.
- Питание напрямую по шине KNX, дополнительный блок питания не нужен.
- Поддерживает KNX Secure.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

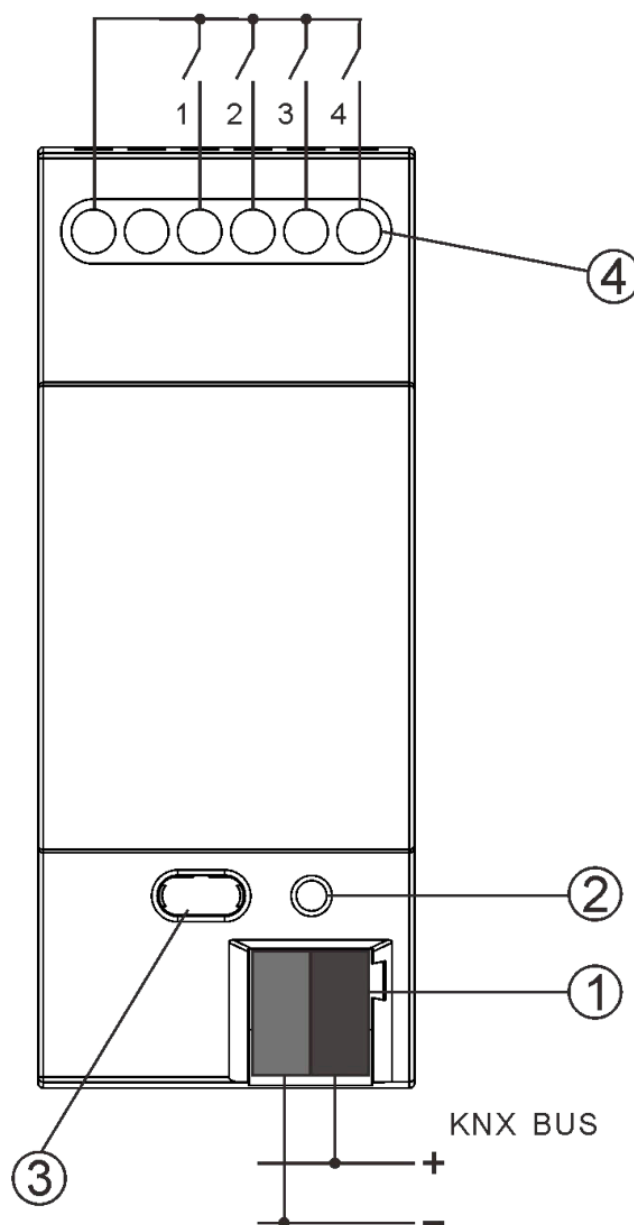

1 Клемма подключения шины KNX

2 Светодиод программирования

3 Кнопка программирования

4 Клеммы подключения входов

