Atios KNX Binary4 ADK-B4 Teknik Veri Sayfası

EAN 7649988416699

TEKNİK ÖZELLİKLER

KNX hattı	KNX hattı üzerinden 21-30 V DC, 24 V'ta <9,5 mA, 30 V'ta <8,5 mA, <360 mW
KNX Secure	Destekleniyor; ETS5 veya üzeri ile yapılandırılır
Girişler	4 potansiyelsiz (kuru) kontak, her biri ayrı ayrı yapılandırılabilir
Giriş taraması	>12 V DC, giriş akımı 0,7 mA
Maks. kablo uzunluğu	100 m (1,5 mm² kesit)
Giriş fonksiyonları	Anahtarlama, dimleme, panjur kontrolü, sahne, değer gönderme, RGB ve RGBW dimleme, kaydırma yazmacı, çoklu kumanda, gecikme modu
Mantık	8 mantık fonksiyonu, 8 olay grubu
Terminaller	KNX hat terminali; vidalı terminaller 0,5-2,5 mm², maks. 0,4 N·m
Boyut ve ağırlık	MDRC, 35 mm DIN ray, 36 × 90 × 64 mm, 0,1 kg
Ortam sıcaklığı	−5 °C ile +45 °C arası (çalışma), −25 °C ile +55 °C arası (depolama), −25 °C ile +70 °C arası (taşıma)
Nem	< %93, yoğuşmasız
Sertifikalar	CE, RoHS, KNX Secure sertifikalı, ISO 9001:2015

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Düğme, anahtar ve potansiyelsiz kontaklı diğer sensörler gibi dört potansiyelsiz (kuru) kontak için binary giriş.
- Her giriş anahtarlama, dimleme, panjur kontrolü, sahne veya değer gönderme için yapılandırılabilir.
- Diğer giriş fonksiyonları: RGB ve RGBW dimleme, kaydırma yazmacı, çoklu kumanda ve gecikme modu.
- Sekiz mantık fonksiyonu ve sekiz olay grubu.
- KNX Secure destekler.

BAĞLANTI ŞEMASI

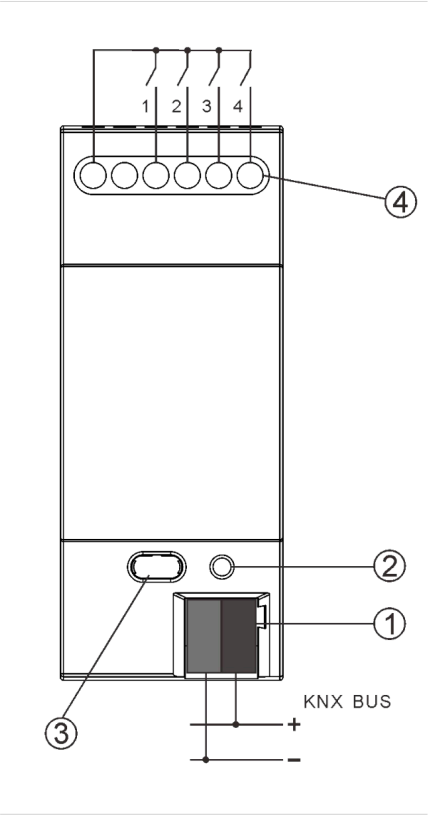

1 KNX hat bağlantı terminali

2 Programlama LED'i

3 Programlama düğmesi

4 Giriş bağlantı terminalleri