Atios DALI AC Dimmer DIN ADD-D1 Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée de commande	Bus DALI ou bouton-poussoir CA local
Adresses DALI	1 (1 canal), attribuée automatiquement par le contrôleur DALI
Tension d'entrée	100–240 V CA, 50/60 Hz
Sortie	Variateur à coupure de phase, front avant ou arrière (préréglé en usine), 1 canal, 0,1–1,8 A, jusqu'à 400 W
Charge de sortie à 230 V	LED dimmable 200 W ; incandescence / halogène HT 400 W ; halogène BT avec transformateur électronique 200 W
Charge de sortie à 110 V	LED dimmable 100 W ; incandescence / halogène HT 200 W ; halogène BT 100 W
Charges compatibles	résistives, capacitives et inductives
Plage de gradation	5–100 %
Bornes	0,75–2,5 mm² (18–12 AWG), longueur de dénudage 5,5–7,5 mm
Température ambiante	−25 °C à +50 °C
Dimensions	90 × 66 × 18 mm, appareil rail DIN (1 module)

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Variateur à coupure de phase pour luminaires CA dans un boîtier rail DIN 1 module.
- Commandé via le bus DALI (1 adresse) ou un bouton-poussoir CA local (PUSH DIM : marche/arrêt et gradation).
- Gradation par front avant ou arrière, préréglée en usine.
- Réglage de la luminosité minimale via le bouton Min.Set sur l'appareil.
- Compatible avec les charges résistives, capacitives et inductives.

CÂBLAGE

1. With DALI Signal

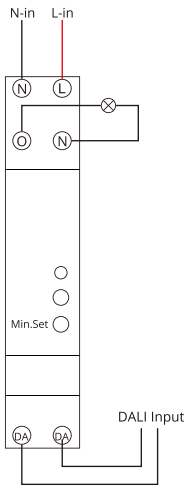

2. With AC Push Switch

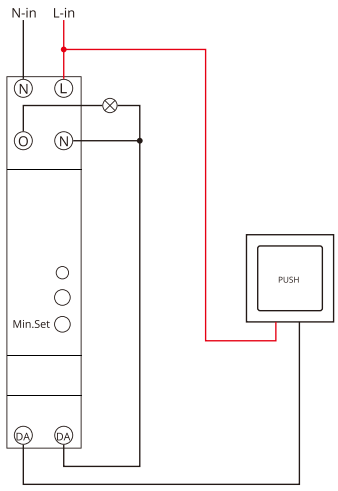

L terminal for live lead
N terminal for neutral lead
output terminal (controlling connected light source)
DA DALI signal input