

Atios DALI AC Dimmer DIN ADD-D1 Scheda tecnica

SPECIFICHE TECNICHE


Ingresso di comando	Bus DALI o pulsante CA locale
Indirizzi DALI	1 (1 canale), assegnato automaticamente dal controller DALI
Tensione di ingresso	100–240 V CA, 50/60 Hz
Uscita	Dimmer a taglio di fase, fronte di salita o discesa (preimpostato in fabbrica), 1 canale, 0,1–1,8 A, fino a 400 W
Carico in uscita a 230 V	LED dimmerabile 200 W; incandescenza / alogena AT 400 W; alogena BT con trasformatore elettronico 200 W
Carico in uscita a 110 V	LED dimmerabile 100 W; incandescenza / alogena AT 200 W; alogena BT 100 W
Carichi compatibili	resistivi, capacitivi e induttivi
Range di dimmerazione	5–100 %
Morsetti	0,75–2,5 mm ² (18–12 AWG), lunghezza di spelatura 5,5–7,5 mm
Temperatura ambiente	da –25 °C a +50 °C
Dimensioni	90 × 66 × 18 mm, dispositivo su guida DIN (1 modulo)

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE


- Dimmer a taglio di fase per luci CA in un involucro su guida DIN da 1 modulo.
- Controllato tramite il bus DALI (1 indirizzo) o un pulsante CA locale (PUSH DIM: on/off e dimmerazione).
- Dimmerazione a fronte di salita o discesa, preimpostata in fabbrica.
- Impostazione della luminosità minima tramite il pulsante Min.Set sul dispositivo.
- Compatibile con carichi resistivi, capacitivi e induttivi.

CABLAGGIO

1. With DALI Signal

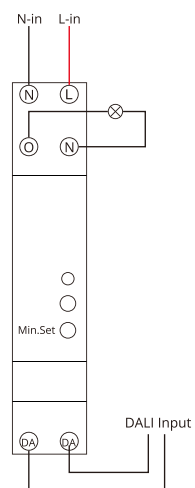

2. With AC Push Switch

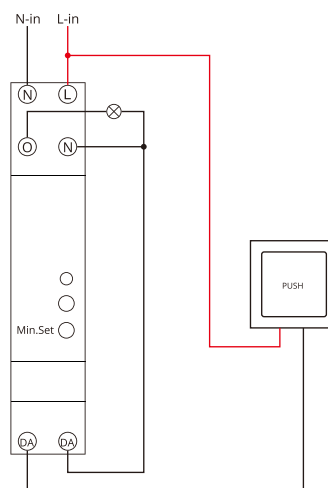

- L** terminal for live lead
N terminal for neutral lead
 $\otimes$ output terminal (controlling connected light source)
DA DALI signal input

