

Atios Binary4 ADK-B4 Teknik Veri Sayfası

EAN 7649988416699


TEKNİK ÖZELLİKLER

KNX hattı	KNX hattı üzerinden 21-30 V DC, 24 V'ta <9,5 mA, 30 V'ta <8,5 mA, <360 mW
Girişler	4 potansiyelsiz (kuru) kontak, her biri ayrı ayrı yapılandırılabilir
Giriş tarama	>12 V DC, giriş akımı 0,7 mA
Maks. kablo uzunluğu	100 m (1,5 mm ² kesit)
Giriş fonksiyonları	Anahtarlama, dimleme, panjur kontrolü, sahne, değer gönderme, RGB ve RGBW dimleme, kaydırma yazmacı, çoklu kumanda, gecikme modu
Mantık	8 mantık fonksiyonu, 8 olay grubu
Terminaller	KNX bus terminali; vidalı terminaller 0,5-2,5 mm ² , maks. 0,4 N·m
Ortam sıcaklığı	-5 °C ile +45 °C (çalışma), -25 °C ile +55 °C (depolama), -25 °C ile +70 °C (nakliye)
Nem	< 93 %, yoğuşmasız
Mekanik veriler	MDRC, 35 mm DIN ray, 36 × 90 × 64 mm, 0,1 kg
KNX Secure	Desteklenir

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Buton ve anahtar gibi dört potansiyelsiz (kuru) kontak için binary giriş.
- Her giriş anahtarlama, dimleme, panjur kontrolü, sahne veya değer gönderme için yapılandırılabilir.
- Diğer giriş fonksiyonları: RGB ve RGBW dimleme, kaydırma yazmacı, çoklu kumanda ve gecikme modu.
- Sekiz mantık fonksiyonu ve sekiz olay grubu.
- Doğrudan KNX hattından beslenir, ek güç kaynağı gerekmez.
- KNX Secure destekler.

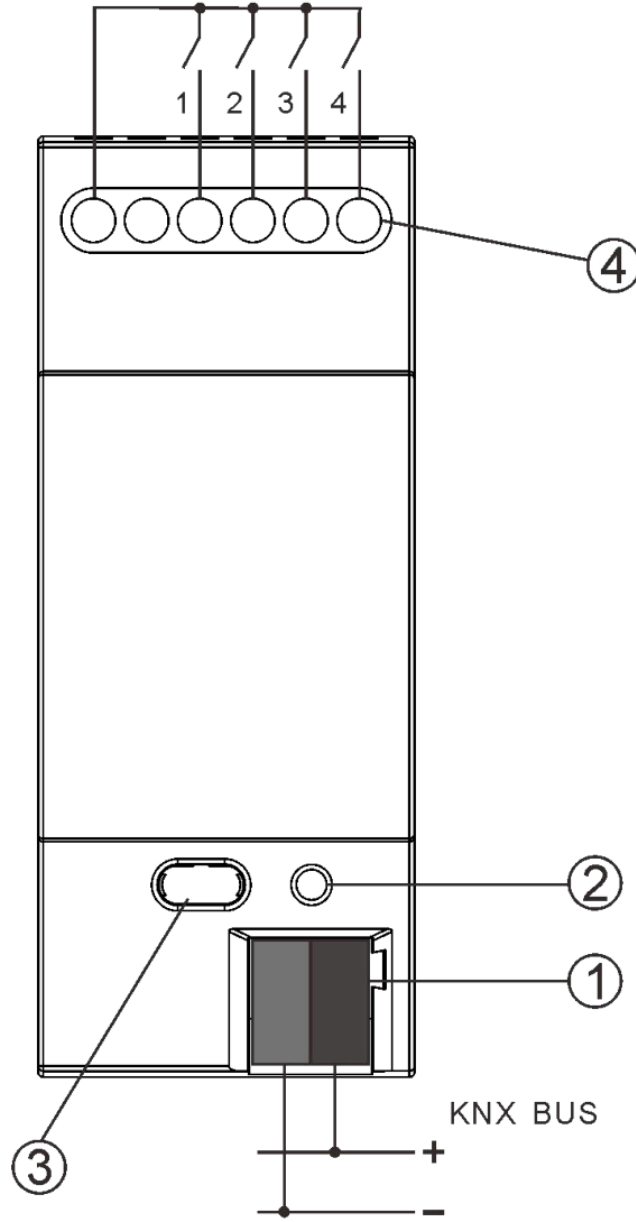

BAĞLANTI ŞEMASI


1 KNX veriyolu bağlantı klemensi

2 Programlama LED'i

3 Programlama butonu

4 Giriş bağlantı klemensleri

