

Atios DALI AC Dimmer DIN ADD-D1 Техническое описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Управляющий вход	Шина DALI или локальная кнопка AC
Адреса DALI	1 (1 канал), назначается автоматически контроллером DALI
Входное напряжение	100–240 V AC, 50/60 Hz
Выход	Диммер AC с фазовой отсечкой, передняя или задняя кромка (заводская настройка), 1 канал, 0,1–1,8 A, до 400 W
Выходная нагрузка при 230 V	диммируемые LED 200 W; лампы накаливания / галогенные высокого напряжения 400 W; галогенные низкого напряжения с электронным трансформатором 200 W
Выходная нагрузка при 110 V	диммируемые LED 100 W; лампы накаливания / галогенные высокого напряжения 200 W; галогенные низкого напряжения 100 W
Совместимые нагрузки	резистивная, ёмкостная и индуктивная
Диапазон диммирования	5–100 %
Клеммы	0,75–2,5 mm ² (18–12 AWG), длина зачистки 5,5–7,5 mm
Температура окружающей среды	от –25 °C до +50 °C
Размеры	90 × 66 × 18 mm, устройство на DIN-рейку (1 модуль)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Диммер с фазовой отсечкой для светильников переменного тока в корпусе на DIN-рейку шириной 1 модуль.
- Управляется по шине DALI (1 адрес) или локальной кнопкой AC (PUSH DIM: вкл./выкл. и диммирование).
- Диммирование по передней или задней кромке, заводская настройка.
- Настройка минимальной яркости кнопкой Min.Set на устройстве.
- Совместим с резистивной, ёмкостной и индуктивной нагрузкой.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. With DALI Signal

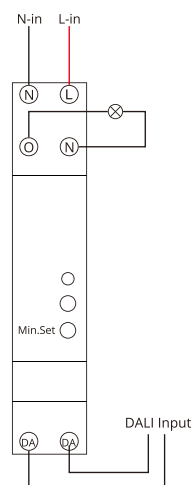

2. With AC Push Switch

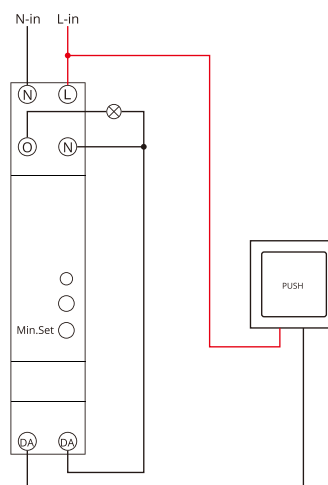

- L** terminal for live lead
N terminal for neutral lead
 $\otimes$ output terminal (controlling connected light source)
DA DALI signal input

