

Atios Binary4 ADK-B4 数据表

EAN 7649988416699

技术规格


KNX 总线	21-30 V 直流，通过 KNX 总线，24 V 时 <9.5 mA，30 V 时 <8.5 mA，<360 mW
输入	4 个无源（干）触点，每路可单独配置
输入扫描	>12 V 直流，输入电流 0.7 mA
最大线缆长度	100 m（截面 1.5 mm²）
输入功能	开关、调光、百叶窗控制、场景、数值发送、RGB 和 RGBW 调光、移位寄存器、多重操作、延时模式
逻辑	8 个逻辑功能，8 个事件组
端子	KNX 总线端子；螺钉端子 0.5-2.5 mm²，最大 0.4 N·m
环境温度	-5 °C 至 +45 °C（运行），-25 °C 至 +55 °C（存储），-25 °C 至 +70 °C（运输）
湿度	< 93 %，无冷凝
机械数据	MDRC，35 mm 导轨，36 × 90 × 64 mm，0.1 kg
KNX Secure	支持

应用领域与特性

- 二进制输入模块，可接四个无源（干）触点，如按键和开关。
- 每路输入均可配置为开关、调光、百叶窗控制、场景或数值发送。
- 其他输入功能：RGB 和 RGBW 调光、移位寄存器、多重操作和延时模式。
- 八个逻辑功能和八个事件组。
- 直接由 KNX 总线供电，无需额外电源。
- 支持 KNX Secure。



接线

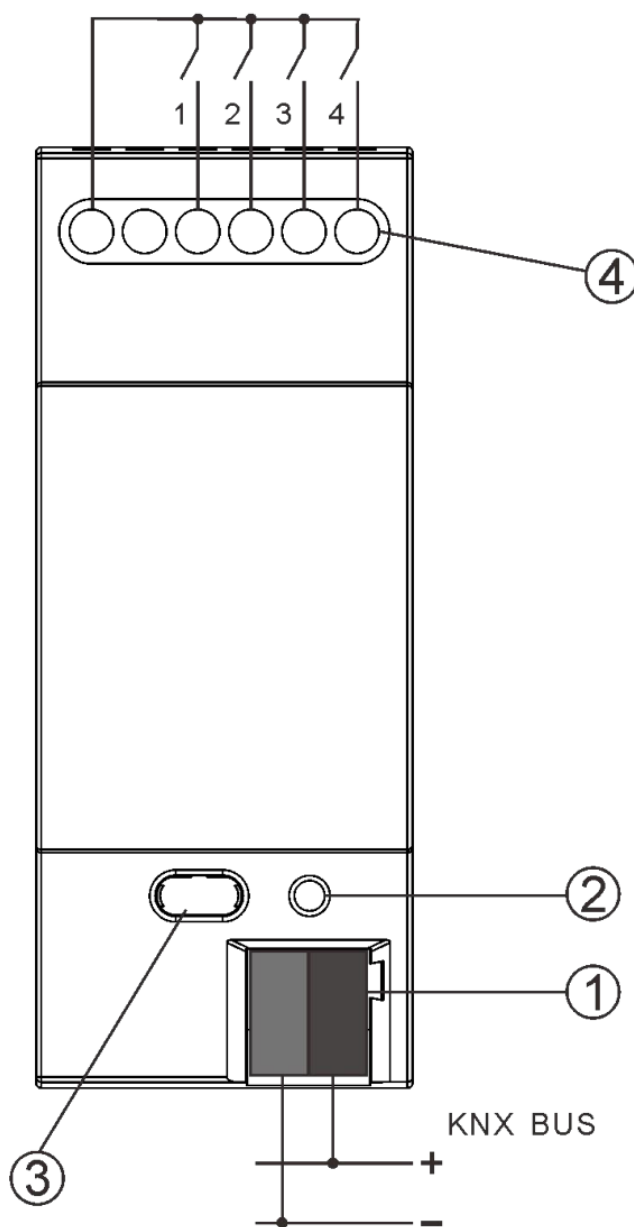

- 1 KNX 总线连接端子
- 2 编程 LED

- 3 编程按键
- 4 输入连接端子

