

Atios DALI AC Dimmer DIN ADD-D1 数据表

技术规格


控制输入	DALI 总线或本地交流按钮开关
DALI 地址	1 个 (单通道) , 由 DALI 控制器自动分配
输入电压	100–240 V 交流, 50/60 Hz
输出	交流切相调光器, 前沿或后沿 (出厂预设), 单通道, 0.1–1.8 A, 最高 400 W
230 V 时的输出负载	可调光 LED 200 W; 白炽灯 / 高压卤素灯 400 W; 带电子变压器的低压卤素灯 200 W
110 V 时的输出负载	可调光 LED 100 W; 白炽灯 / 高压卤素灯 200 W; 低压卤素灯 100 W
兼容负载	阻性、容性和感性
调光范围	5–100 %
接线端子	0.75–2.5 mm ² (18–12 AWG) , 剥线长度 5.5–7.5 mm
环境温度	–25 °C 至 +50 °C
尺寸	90 × 66 × 18 mm , DIN 导轨设备 (1 模数)

应用领域与特性


- 用于交流灯具的切相调光器, 1 模数 DIN 导轨外壳。
- 通过 DALI 总线 (1 个地址) 或本地交流按钮开关控制 (PUSH DIM : 开关和调光) 。
- 前沿或后沿调光, 出厂预设。
- 通过设备上的 Min.Set 按钮设置最低亮度。
- 兼容阻性、容性和感性负载。

接线

1. With DALI Signal

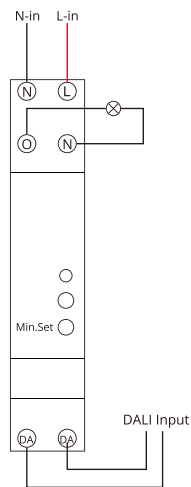

2. With AC Push Switch

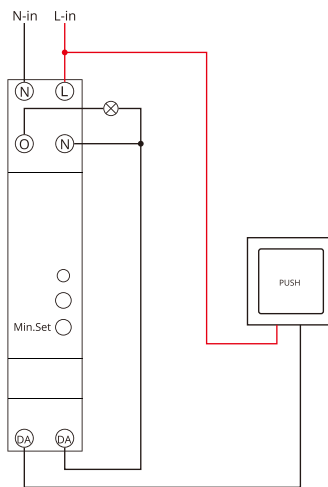

- L** terminal for live lead
N terminal for neutral lead
 $\otimes$ output terminal (controlling connected light source)
DA DALI signal input

