Atios LumaPort ADE-LP Datenblatt

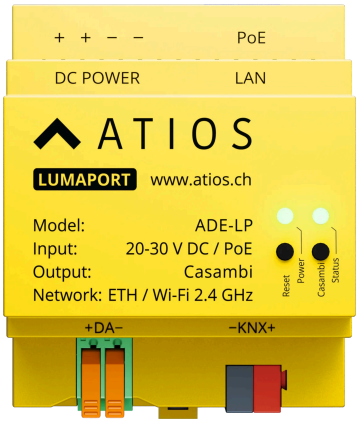

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Power over Ethernet; oder 20-30 V DC
Leistungsaufnahme	1 W
Casambi-Integration	Casambi-Netzwerk, Anbindung über die Casambi-App
Verbundene Geräte	Bis zu 250 Casambi-Leuchten und -Gruppen
App-Unterstützung	Matter: Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant und weitere
IP-Kommunikation	Ethernet 10/100 Base-T und Wi-Fi 2,4 GHz
Abmessungen	70 × 85 × 60 mm, REG-Gerät (4 TE)
Gehäuse	ABS, Gewicht 85 g
Umgebungstemperatur	−5 °C bis +45 °C
Bedienelemente	2 Tasten (Reset, Casambi)
Anzeigen	2 mehrfarbige Status-LEDs (Power, Casambi Status)
Ursprung und HS-Code	Hergestellt in der Schweiz, HS-Code 8517.62

ANWENDUNGSGEBIETE UND EIGENSCHAFTEN

- Matter Bridge für Casambi-Beleuchtungsnetzwerke.
- Bis zu 250 Casambi-Leuchten und -Gruppen.
- Power over Ethernet (PoE) oder 20-30 V DC.
- Anbindung über Ethernet oder Wi-Fi (2,4 GHz).
- Matter-kompatibel: Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Home Assistant.