Atios LumaPort ADE-LP Teknik Veri Sayfası

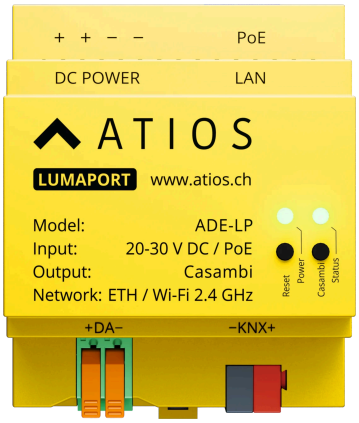

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	Power over Ethernet; veya 20-30 V DC
Güç tüketimi	1 W
Casambi entegrasyonu	Casambi ağı, Casambi uygulaması üzerinden bağlanır
Bağlı cihazlar	En fazla 250 Casambi armatürü ve grubu
Uygulama desteği	Matter: Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant ve diğerleri
IP iletişimi	Ethernet 10/100 Base-T ve Wi-Fi 2,4 GHz
Boyutlar	70 × 85 × 60 mm, DIN ray cihazı (4 modül)
Muhafaza	ABS, ağırlık 85 g
Ortam sıcaklığı	−5 °C ile +45 °C arası
Kumanda	2 basmalı düğme (Reset, Casambi)
Göstergeler	2 çok renkli durum LED'i (Power, Casambi Status)
Menşe ve GTİP kodu	İsviçre'de üretilmiştir, GTİP 8517.62

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Casambi aydınlatma ağları için Matter köprüsü.
- En fazla 250 Casambi armatürü ve grubu.
- Power over Ethernet (PoE) veya 20-30 V DC.
- Ethernet veya Wi-Fi (2,4 GHz) bağlantısı.
- Matter uyumlu: Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Home Assistant.