


Atios WiserPort ADE-WP Teknik Veri Sayfası

EAN 7649988416613

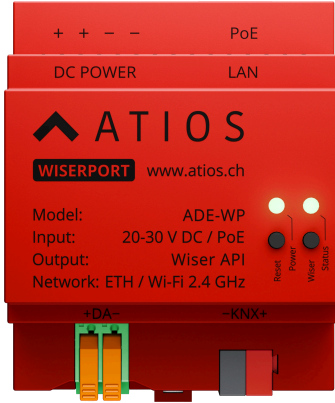


TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	Power over Ethernet 802.3af; veya 20-30 V DC
Güç tüketimi	1 W
Wiser entegrasyonu	Feller Wiser açık API, mevcut bir Feller Wiser WLAN Gateway ile birlikte çalışır
Bağlı cihazlar	100 adede kadar Feller Wiser cihazı
Veriyolu terminalleri	KNX (-KNX+) ve DALI (+DA-), ücretsiz bir donanım yazılımı güncellemesiyle etkinleştirilir
Uygulama desteği	Matter: Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant ve daha fazlası
IP iletişimi	Ethernet ve 2.4 GHz Wi-Fi
Ortam sıcaklığı	-5 °C ile +45 °C arası
Boyutlar	70 × 85 × 60 mm
Muhafaza	ABS, ağırlık 85 g
Kontrol	2 basma düğmesi (Reset, Wiser)
Göstergeler	2 çok renkli durum LED'i (Güç, Wiser Durumu)
Sertifikalar	CE, RoHS, Matter sertifikalı, ISO 9001:2015

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Feller Wiser kurulumları için Matter köprüsü; açık Feller Wiser API'si üzerine inşa edilmiştir. Aynı yerel ağdaki mevcut bir Feller Wiser WLAN Gateway ile birlikte çalışır.
- Yapılandırma ve Feller Wiser WLAN Gateway ile eşleştirme için sezgisel Web Interface.
- 100 adede kadar Feller Wiser cihazı bağlanabilir.
- Matter uyumlu: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey ve diğer tüm Matter platformları.
- Desteklenen Matter cihaz türleri: aydınlatmalar (açık/kapalı, kısılabılır, ayarlanabilir beyaz, renkli), anahtarlar (açık/kapalı), prizler, kepenkler, panjurlar ve perdeler (konum ve eğim kontrolüyle birlikte veya olmaksızın), termostatlar.
- Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings vb. üzerinden sahneler, otomasyon, çok kullanıcı erişim ve anlık bildirimler.
- Dahili KNX ve DALI veriyolu terminalleri. KNX ağ geçidi işlevi ve Wiser uygulaması üzerinden DALI kontrolü, ileride ücretsiz bir donanım yazılımı güncellemesiyle sunulacaktır.

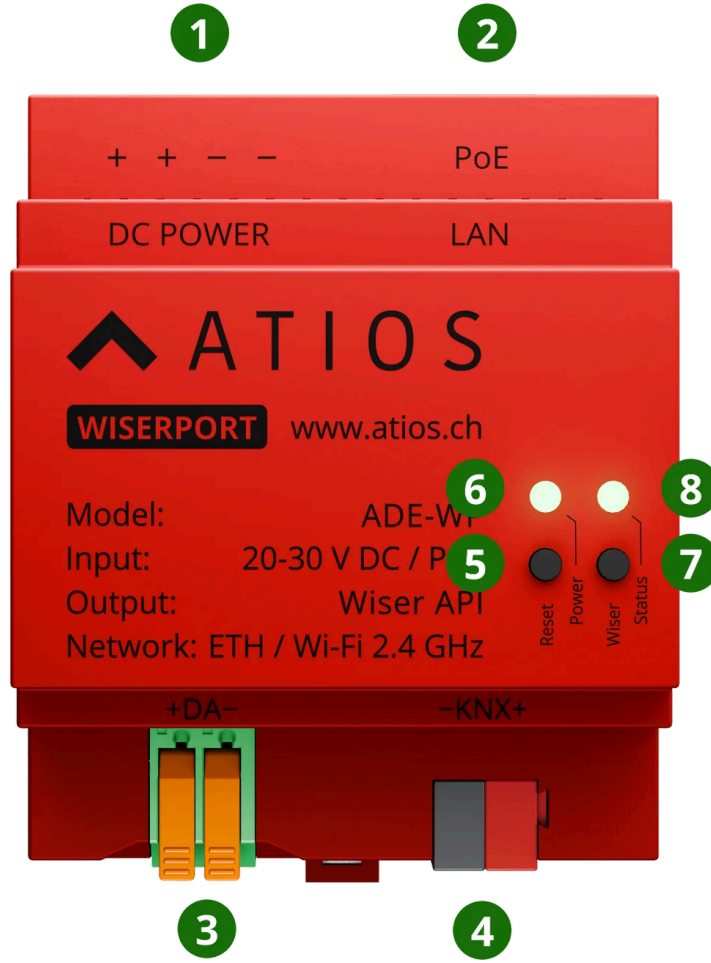

BAĞLANTI ŞEMASI


- 1 DC POWER klemensleri, 20-30 V DC
- 2 LAN portu, Power over Ethernet
- 3 DALI bus terminalleri (+DA-), bir firmware güncellemesinden sonra etkin
- 4 KNX bus terminalleri (-KNX+), bir firmware güncellemesinden sonra etkin

- 5 Reset düğmesi: yeniden başlatma, fabrika ayarlarına sıfırlama, KNX programlama modu, güvenli mod
- 6 Güç LED'i, sistem durumu
- 7 Wiser düğmesi, Feller Wiser WLAN Gateway ile eşleştirme
- 8 Wiser durum LED'i, gateway bağlantısı

