

Atios DALI AC Dimmer DIN ADD-D1 Teknik Veri Sayfası

TEKNİK ÖZELLİKLER


Kontrol girişi	DALI hattı veya yerel AC buton
DALI adresleri	1 (1 kanal), DALI kontrolörü tarafından otomatik olarak atanır
Giriş gerilimi	100–240 V AC, 50/60 Hz
Çıkış	AC faz kesmeli dimmer, ön veya arka kenar (fabrika ayarlı), 1 kanal, 0,1–1,8 A, 400 W'a kadar
230 V'de çıkış yükü	dimlenebilir LED 200 W; akkor / yüksek gerilim halojen 400 W; elektronik trafolu alçak gerilim halojen 200 W
110 V'de çıkış yükü	dimlenebilir LED 100 W; akkor / yüksek gerilim halojen 200 W; alçak gerilim halojen 100 W
Uyumlu yükler	rezistif, kapasitif ve endüktif
Dimleme aralığı	5–100 %
Bağlantı klemensleri	0,75–2,5 mm ² (18–12 AWG), soyma uzunluğu 5,5–7,5 mm
Ortam sıcaklığı	–25 °C ila +50 °C
Boyutlar	90 × 66 × 18 mm, DIN ray cihazı (1 modül)

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER


- 1 modüllük DIN ray gövdeli, AC aydınlatmalar için faz kesmeli dimmer.
- DALI hattı üzerinden (1 adres) veya yerel bir AC buton ile kontrol edilir (PUSH DIM: aç/kapa ve dimleme).
- Ön kenar veya arka kenar dimleme, fabrika ayarlı.
- Minimum parlaklık, cihaz üzerindeki Min.Set butonu ile ayarlanır.
- Rezistif, kapasitif ve endüktif yüklerle uyumlu.

BAĞLANTI ŞEMASI

1. With DALI Signal

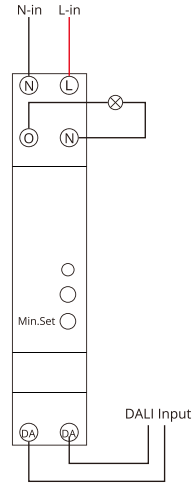

2. With AC Push Switch

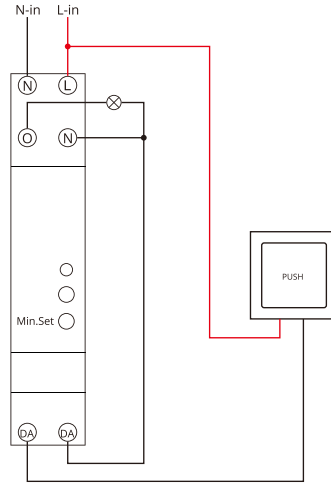

- L** terminal for live lead
N terminal for neutral lead
 output terminal (controlling connected light source)
DA DALI signal input

