

Atios Heat6 ADK-T6 Scheda tecnica

EAN 7649988416682

SPECIFICHE TECNICHE


Bus KNX	21-30 V CC tramite il bus KNX, <13,5 mA a 24 V, <11,5 mA a 30 V, <345 mW
Uscite valvola	6 canali, ≤300 mA per canale a 35 °C ambiente
Tensione attuatori	24 V CA o 230 V CA
Regolatori di temperatura ambiente	6, modalità riscaldamento e raffreddamento, regolazione a 2 punti e PI, 5 scenari
Protezioni	Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Comando manuale	Un pulsante per canale più pulsante Man./Auto., con LED di stato
Morsetti	Morsetti bus KNX; morsetti a vite 0,2-2,5 mm ² , 0,4 N·m
Temperatura ambiente	da -5 °C a +45 °C (funzionamento), da -25 °C a +55 °C (stoccaggio), da -25 °C a +70 °C (trasporto)
Umidità	< 93 %, senza condensa
Dati meccanici	MDRC, guida DIN 35 mm (EN 60 715), 72 × 90 × 64 mm, 0,30 kg
KNX Secure	Supportato

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Attuatore di riscaldamento KNX con sei uscite valvola per attuatori termici, ognuna configurabile singolarmente e pilotata da un regolatore locale o esterno.
- Comanda attuatori termici a 24 V CA o 230 V CA.
- Sei regolatori di temperatura ambiente con modalità riscaldamento e raffreddamento, regolazione a 2 punti o PI.
- Comando manuale sul dispositivo, con un pulsante e un LED di stato per canale.
- Modalità estate e inverno, lavaggio valvola, blocco valvola e funzionamento forzato.
- Segnala guasto della tensione di esercizio, cortocircuito e sovraccarico.
- Supporta KNX Secure.



CABLAGGIO

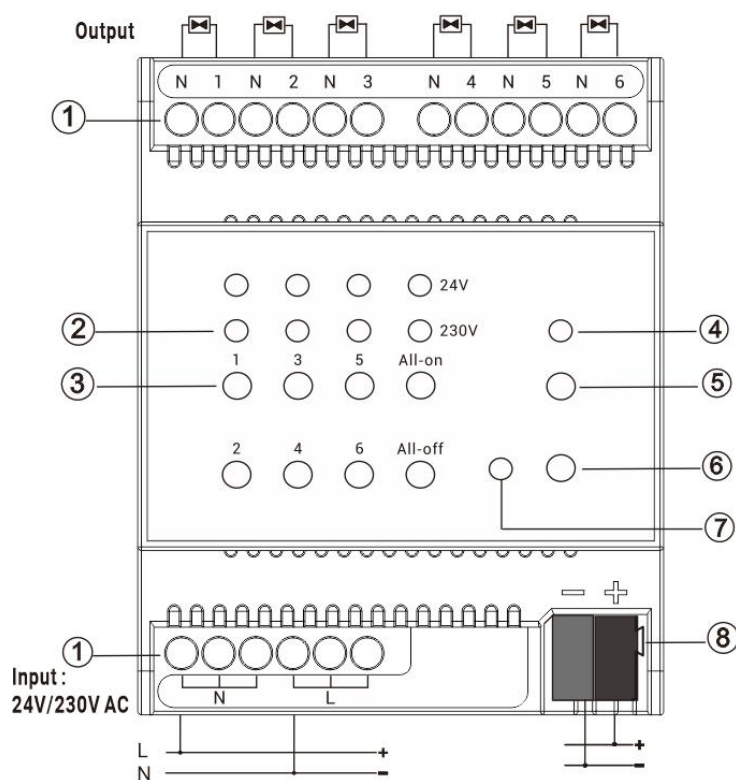

- 1 Morsetti di ingresso della tensione di comando e morsetti di uscita delle valvole, 24 V CA o 230 V CA. Il N è ponticellato internamente, quindi le uscite non richiedono un collegamento N separato.
- 2 LED di stato delle uscite valvola e indicatori della tensione di comando 24 V e 230 V
- 3 Pulsanti per il comando manuale delle uscite valvola, con All-on e All-off
- 4 LED di stato Man./Auto.
- 5 Pulsante di commutazione Man./Auto.
- 6 Pulsante di programmazione
- 7 LED di programmazione
- 8 Morsetto di collegamento al bus KNX

