

Atios Heat6 ADK-T6 Техническое описание

EAN 7649988416682


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шина KNX	21-30 V DC по шине KNX, <13,5 mA при 24 V, <11,5 mA при 30 V, <345 mW
Выходы для клапанов	6 каналов, ≤300 mA на канал при 35 °C
Напряжение приводов	24 V AC или 230 V AC
Регуляторы температуры помещения	6, режимы отопления и охлаждения, 2-позиционное и ПИ-регулирование, 5 сцен
Защита	Защита от короткого замыкания и перегрузки
Ручное управление	По одной кнопке на канал плюс кнопка Map./Auto., со светодиодами состояния
Клеммы	Клеммы шины KNX; винтовые клеммы 0,2-2,5 mm², 0,4 N·m
Температура окружающей среды	–5 °C до +45 °C (эксплуатация), –25 °C до +55 °C (хранение), –25 °C до +70 °C (транспортировка)
Влажность	< 93 %, без конденсации
Механические характеристики	MDRC, DIN-рейка 35 mm (EN 60 715), 72 × 90 × 64 mm, 0,30 kg
KNX Secure	Поддерживается

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Исполнительный модуль отопления KNX с шестью выходами для термоприводов, каждый настраивается отдельно и управляется локальным или внешним регулятором.
- Управляет термоприводами 24 V AC или 230 V AC.
- Шесть регуляторов температуры помещения с режимами отопления и охлаждения, 2-позиционное или ПИ-регулирование.
- Ручное управление на устройстве, по одной кнопке и одному светодиоду состояния на канал.
- Летний и зимний режим, промывка клапана, блокировка клапана и принудительный режим.
- Сообщает об отказе рабочего напряжения, коротком замыкании и перегрузке.
- Поддерживает KNX Secure.

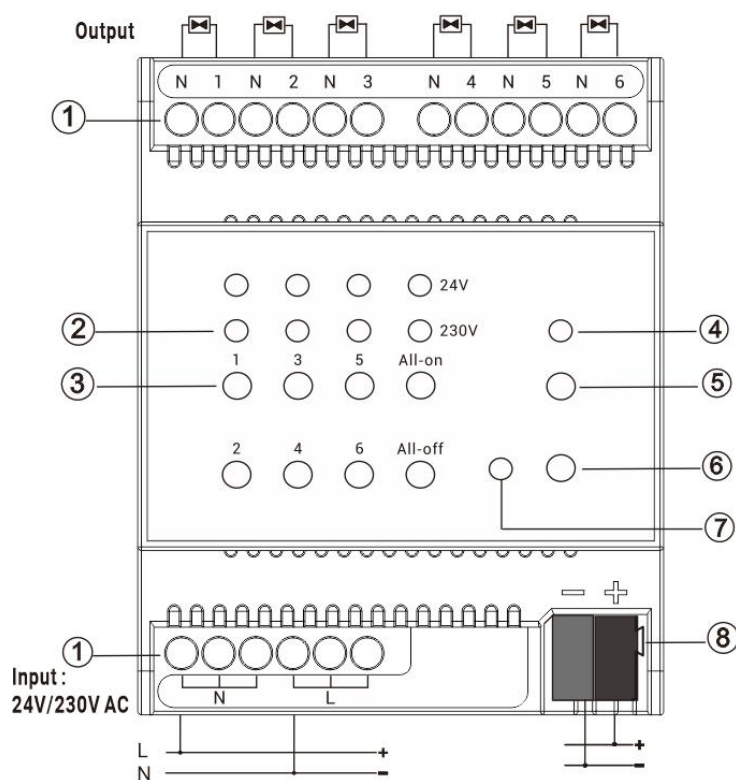

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


- 1 Входные клеммы управляющего напряжения и выходные клеммы клапанов, 24 V AC или 230 V AC. N соединён внутри, поэтому выходы не требуют отдельного подключения N.
- 2 Светодиоды состояния выходов клапанов, а также индикаторы управляющего напряжения 24 V и 230 V
- 3 Кнопки ручного управления выходами клапанов, с All-on и All-off

- 4 Светодиод состояния Man./Auto.
- 5 Кнопка переключения Man./Auto.
- 6 Кнопка программирования
- 7 Светодиод программирования
- 8 Клемма подключения шины KNX

