

Atios Heat6 ADK-T6 Teknik Veri Sayfası

EAN 7649988416682


TEKNİK ÖZELLİKLER

KNX hattı	KNX hattı üzerinden 21-30 V DC, 24 V'ta <13,5 mA, 30 V'ta <11,5 mA, <345 mW
Vana çıkışları	6 kanal, 35 °C ortam sıcaklığında kanal başına ≤300 mA
Sürücü gerilimi	24 V AC veya 230 V AC
Oda sıcaklık kontrolörleri	6, ısıtma ve soğutma modu, 2 nokta ve PI kontrol, 5 sahne
Koruma	Kısa devre ve aşırı yük koruması
Manuel kumanda	Kanal başına bir buton ve ayrıca Man./Auto. butonu, durum LED'leri ile
Terminaller	KNX bus terminalleri; vidalı terminaller 0,2-2,5 mm ² , 0,4 N·m
Ortam sıcaklığı	-5 °C ile +45 °C (çalışma), -25 °C ile +55 °C (depolama), -25 °C ile +70 °C (nakliye)
Nem	< 93 %, yoğuşmasız
Mekanik veriler	MDRC, 35 mm DIN ray (EN 60 715), 72 × 90 × 64 mm, 0,30 kg
KNX Secure	Desteklenir

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Termik aktüatörler için altı vana çıkışlı KNX ısıtma aktüatörü, her çıkış ayrı ayrı yapılandırılabilir ve yerel veya harici bir kontrolör tarafından sürülür.
- 24 V AC veya 230 V AC termik aktüatörleri sürer.
- Isıtma ve soğutma modlu altı oda sıcaklık kontrolörü, 2 nokta veya PI kontrol.
- Cihaz üzerinden manuel kumanda, kanal başına bir buton ve bir durum LED'i.
- Yaz ve kış modu, vana temizleme, vana devre dışı bırakma ve zorlamalı çalışma.
- Çalışma gerilimi arızasını, kısa devre ve aşırı yük durumunu bildirir.
- KNX Secure destekler.

BAĞLANTI ŞEMASI

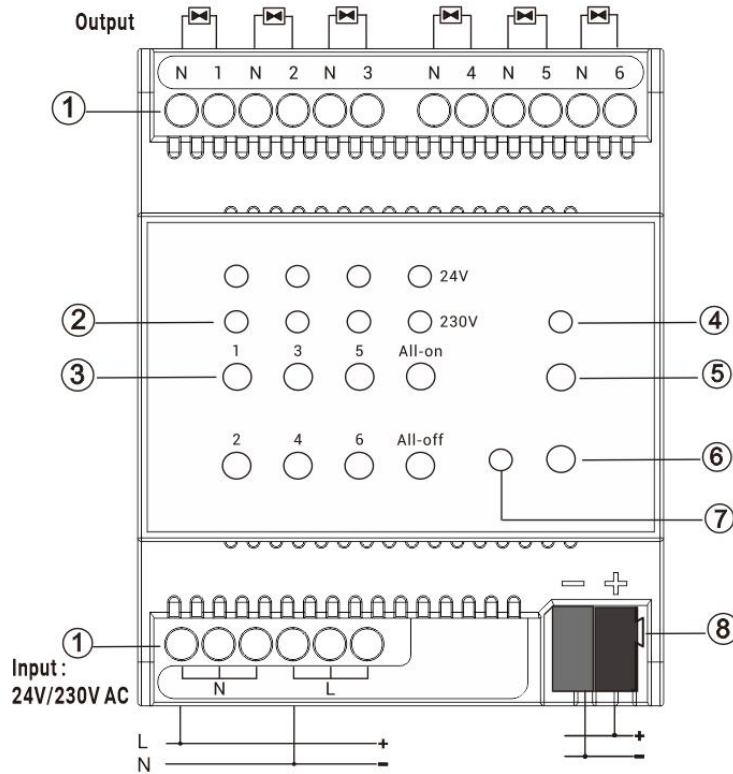

- Sürücü gerilimi giriş klemensleri ve vana çıkış klemensleri, 24 V AC veya 230 V AC. N dahili olarak köprülenmiştir, bu nedenle çıkışlar ayrı bir N bağlantısı gerektirmez.
- Vana çıkışlarının durum LED'leri ve 24 V ile 230 V sürücü gerilimi göstergeleri
- Vana çıkışları için manuel kumanda butonları, All-on ve All-off ile

- Man./Auto. durum LED'i
- Man./Auto. değiştirme butonu
- Programlama butonu
- Programlama LED'i
- KNX veriyolu bağlantı klemensi

