

Atios Heat6 ADK-T6 数据表

EAN 7649988416682


技术规格

KNX 总线	21-30 V 直流，通过 KNX 总线，24 V 时 <13.5 mA，30 V 时 <11.5 mA，<345 mW
阀门输出	6 路，环境温度 35 °C 时每路 ≤300 mA
驱动电压	24 V 交流或 230 V 交流
房间温度控制器	6 个，支持加热和制冷模式，2 点式和 PI 控制，5 个场景
保护功能	短路和过载保护
手动操作	每路一个按键，另有 Man./Auto. 按键，配状态 LED
端子	KNX 总线端子；螺钉端子 0.2-2.5 mm ² ，0.4 N·m
环境温度	-5 °C 至 +45 °C（运行），-25 °C 至 +55 °C（存储），-25 °C 至 +70 °C（运输）
湿度	< 93 %，无冷凝
机械数据	MDRC，35 mm 导轨（EN 60 715），72 × 90 × 64 mm，0.30 kg
KNX Secure	支持

应用领域与特性

- KNX 加热执行器，六路阀门输出用于热执行器，每路可单独配置，由本地或外部控制器驱动。
- 可驱动 24 V 交流或 230 V 交流热执行器。
- 六个房间温度控制器，支持加热和制冷模式，2 点式或 PI 控制。
- 设备上支持手动操作，每路配一个按键和一个状态 LED。
- 夏季和冬季模式、阀门清洗、阀门禁用和强制运行。
- 报告工作电压故障、短路和过载状态。
- 支持 KNX Secure。

接线

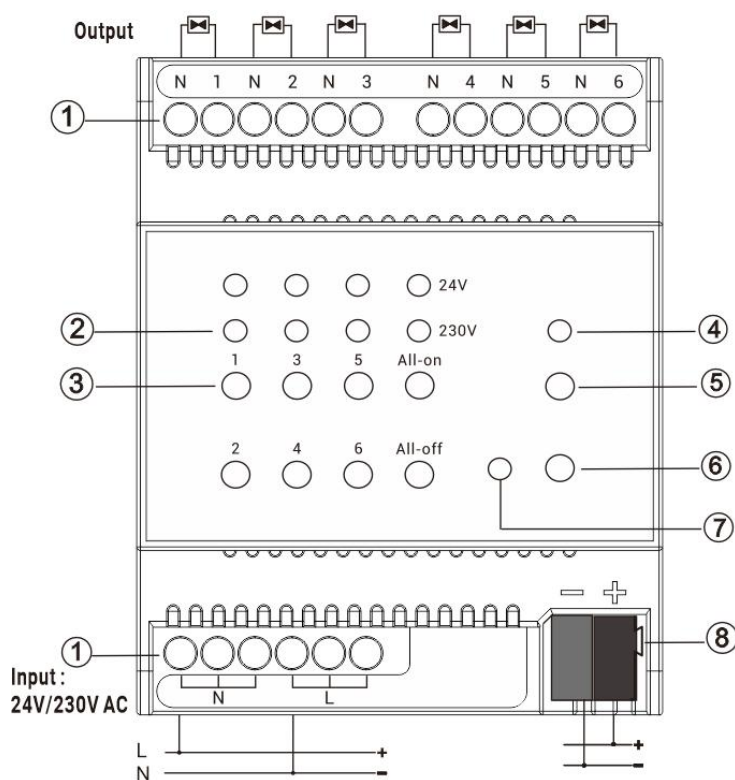

- 1 驱动电压输入端子和阀门输出端子，24 V AC 或 230 V AC。N 在内部已连通，输出端无需单独接 N。
- 2 阀门输出的状态 LED，以及 24 V 和 230 V 驱动电压指示灯
- 3 阀门输出的手动操作按键，含 All-on 和 All-off
- 4 Man./Auto. 状态 LED
- 5 Man./Auto. 切换按键
- 6 编程按键
- 7 编程 LED
- 8 KNX 总线连接端子

