


Atios KNX-DALI Gateway ADE-KD-GW Teknik Veri Sayfası

EAN 7649988416675

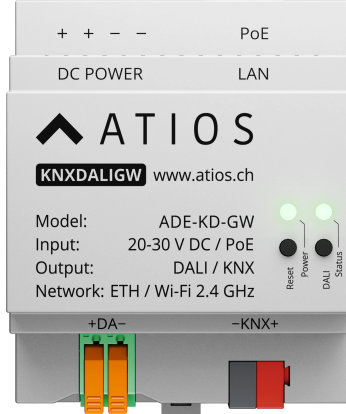

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	Power over Ethernet 802.3af; veya 20-30 V DC
Güç tüketimi	1 W, DALI güç kaynağı etkinleştirildiğinde 5 W
KNX ortamı	TP256, bükümlü çift
DALI standardı	Çok ana birim desteğiyle DALI ve DALI-2 IEC 62386
DALI kapasitesi	En fazla 64 kontrol cihazı ve 16 grup
DALI renk kontrolü	DT8: Kelvin cinsinden ayarlanabilir beyaz ve RGB/HSV
DALI güç kaynağı	250 mA, harici güç kaynağı kullanıldığında etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir
ETS ürün veri tabanı	ETS üzerinden KNX-DALI ağ geçidi yapılandırması (ETS çevrimiçi kataloğuna bakın)
Ortam sıcaklığı	-5 °C ile +45 °C arasında
Boyutlar	70 × 85 × 60 mm
Mekanik veriler	DIN ray cihazı, kurulum genişliği: 4 modül (TE)
Muhafaza	ABS, ağırlık 85 g
Kontrol	2 basma düğmesi
Göstergeler	2 çok renkli durum LED'i
Sertifikalar	CE, RoHS, DALI-2 sertifikalı, ISO 9001:2015
KNX Secure	Destekleniyor; ETS5 veya üzeri ile yapılandırılır

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- KNX-DALI ağ geçidi: ETS üzerinden yapılandırılarak KNX veriyolu üzerinden en fazla 64 DALI kontrol cihazını ve 16 grubu denetler.
- DALI aydınlatmasının adreslenmesi, gruplandırılması ve test edilmesi için Web Interface.
- Tam DT8 renk kontrolü: her DALI adresinde Kelvin cinsinden ayarlanabilir beyaz ve RGB/HSV renk.
- ETS ürün veri tabanı nesneleri: tüm 64 adres, 16 grup ve yayın için Aç/Kapat, Aç/Kapat durumu, görelî kararım, değeri karartma, değeri durumu, HSV 2 baytlık nesne, HSV durumu, Kelvin cinsinden ayarlanabilir beyaz, ayarlanabilir beyaz durumu.
- Entegre DALI güç kaynağı (250 mA), harici güç kaynağı kullanıldığında devre dışı bırakılabilir.

