


Atios KNX-DALI Gateway ADE-KD-GW 数据表

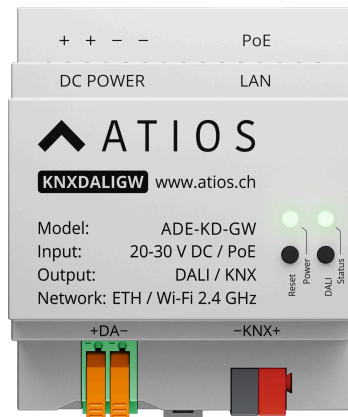

技术规格

电源	以太网供电 802.3af ; 或 20–30 V 直流
功耗	1 W, 启用 DALI 电源时为 5 W
KNX 介质	TP256, 双绞线
DALI 标准	DALI 和 DALI-2 IEC 62386, 支持多主机
DALI 容量	最多 64 个控制装置和 16 个组
DALI 颜色控制	DT8 : 可调白光 (开尔文) 和 RGB/HSV
DALI 电源	250 mA, 外部供电时可启用/禁用
ETS 产品数据库	通过 ETS 进行 KNX-DALI 网关配置 (参见 ETS 在线目录)
环境温度	-5 °C 至 +45 °C
尺寸	70 × 85 × 60 mm
机械数据	导轨式设备, 安装宽度 : 4 个模块 (TE)
外壳	ABS, 重量 85 g
操作	2 个按钮
指示灯	2 个多色状态 LED
认证	CE、RoHS、DALI-2 认证、ISO 9001:2015

应用领域与特性

- KNX-DALI 网关 : 通过 KNX 总线控制最多 64 个 DALI 控制装置和 16 个组, 通过 ETS 配置。
- Web Interface 用于对 DALI 照明进行寻址、分组和测试。
- 完整的 DT8 颜色控制 : 每个 DALI 地址均支持以开尔文表示的可调白光和 RGB/HSV 颜色。
- ETS 产品数据库对象 : 开/关、开/关状态、相对调光、数值调光、数值状态、HSV 2 字节对象、HSV 状态、以开尔文表示的可调白光、可调白光状态, 适用于全部 64 个地址、16 个组和广播。
- 集成 DALI 电源 (250 mA), 使用外部电源时可禁用。

