Atios KNX Keypad ASK-B4 Техническое описание

EAN 7649988416606

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шина KNX	21-30 В DC по шине KNX, ≤12 мА, ≤360 мВт
Среда передачи KNX	TP256, витая пара
Кнопки	2 или 4 в зависимости от исполнения, у каждой свой светодиод состояния
Клеммы	Клемма шины KNX для одножильного проводника 0,6-0,8 мм и вспомогательная клемма 24 В (−P24+)
Функции кнопок	Переключение, жалюзи, положение жалюзи, диммирование, значение диммирования, сцена и отправка значения, настраивается для каждой кнопки
ETS	ETS4 или выше
Материал	Пластиковые кнопки, рамка из цинкового сплава
Размеры и масса	Скрытый монтаж в коробку 80 мм, 86 × 86 × 10,5 мм, 0,1 кг
Монтажная глубина	23 мм в монтажной коробке, 10,5 мм перед стеной
Температура окружающей среды	от −5 °C до +45 °C (эксплуатация), от −25 °C до +55 °C (хранение)
Влажность	макс. 90 %
Степень защиты	IP 20, EN 60 529, класс защиты III (БСНН, питание от шины KNX)
Светодиодная подсветка	Жёлтая и белая
Датчик приближения	Включает подсветку при приближении
Датчик температуры	Встроенный
Сертификаты	CE, RoHS, ISO 9001:2015

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кнопочная панель KNX для коммутации, диммирования и управления жалюзи, с двумя или четырьмя кнопками.
- Короткое и длинное нажатие, а также функция переключения для каждой кнопки.
- Блокировка кнопок для запрета управления.
- Относительное и абсолютное диммирование, вызов и сохранение 8-битных сцен, отправка 1-битных или 1-байтовых значений.
- По одному светодиоду состояния на кнопку, режимы индикации «всегда вкл.», «всегда выкл.» и «мигание», группы взаимной блокировки и регулируемая яркость.
- Датчик приближения: подсветка и светодиоды состояния загораются при приближении или нажатии кнопки и плавно гаснут после заданной задержки.
- Встроенный датчик температуры.
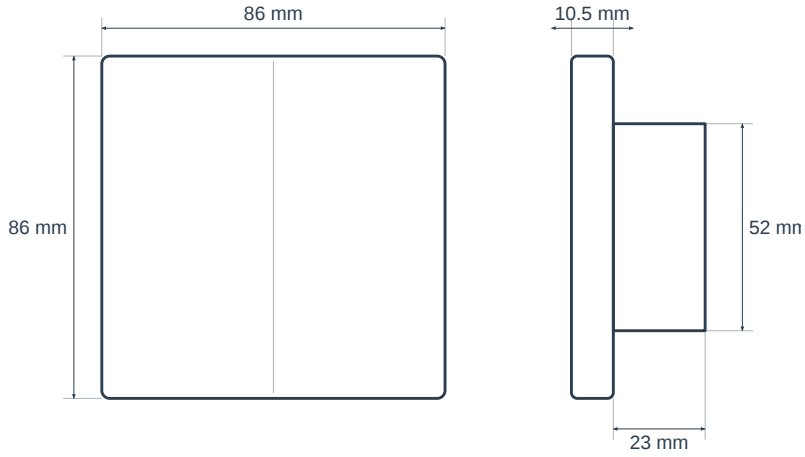
РАЗМЕРЫ