Atios LumaPort ADE-LP Fiche technique

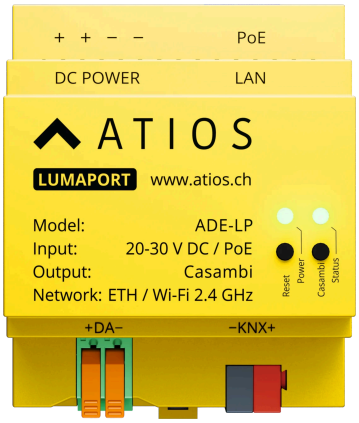

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Power over Ethernet ; ou 20-30 V CC
Consommation	1 W
Intégration Casambi	Réseau Casambi, connecté via l’app Casambi
Appareils connectés	Jusqu’à 250 luminaires et groupes Casambi
Applications prises en charge	Matter : Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant et autres
Communication IP	Ethernet 10/100 Base-T et Wi-Fi 2,4 GHz
Dimensions	70 × 85 × 60 mm, appareil sur rail DIN (4 modules)
Boîtier	ABS, poids 85 g
Température ambiante	−5 °C à +45 °C
Commande	2 boutons-poussoirs (Reset, Casambi)
Indicateurs	2 LED d’état multicolores (Power, Casambi Status)
Origine et code SH	Fabriqué en Suisse, code SH 8517.62

DOMAINE D’APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Matter Bridge pour les réseaux d’éclairage Casambi.
- Jusqu’à 250 luminaires et groupes Casambi.
- Power over Ethernet (PoE) ou 20-30 V DC.
- Connexion Ethernet ou Wi-Fi (2,4 GHz).
- Compatible Matter : Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Home Assistant.