Atios LumaPort ADE-LP Scheda tecnica

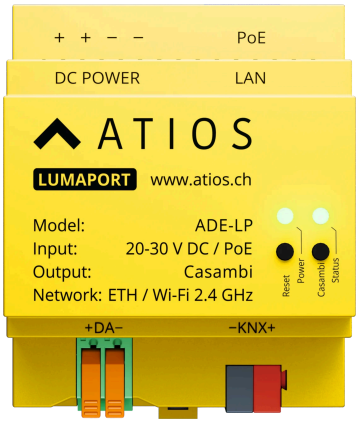

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Power over Ethernet; o 20-30 V CC
Potenza assorbita	1 W
Integrazione Casambi	Rete Casambi, collegata tramite l'app Casambi
Dispositivi collegati	Fino a 250 apparecchi e gruppi Casambi
App supportate	Matter: Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant e altri
Comunicazione IP	Ethernet 10/100 Base-T e Wi-Fi 2,4 GHz
Dimensioni	70 × 85 × 60 mm, dispositivo su guida DIN (4 moduli)
Custodia	ABS, peso 85 g
Temperatura ambiente	da −5 °C a +45 °C
Comandi	2 pulsanti (Reset, Casambi)
Indicatori	2 LED di stato multicolore (Power, Casambi Status)
Origine e codice SA	Prodotto in Svizzera, codice SA 8517.62

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Matter Bridge per reti di illuminazione Casambi.
- Fino a 250 apparecchi e gruppi Casambi.
- Power over Ethernet (PoE) o 20-30 V DC.
- Connessione Ethernet o Wi-Fi (2,4 GHz).
- Compatibile con Matter: Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings, Home Assistant.