Atios LumaPort ADE-LP 数据表

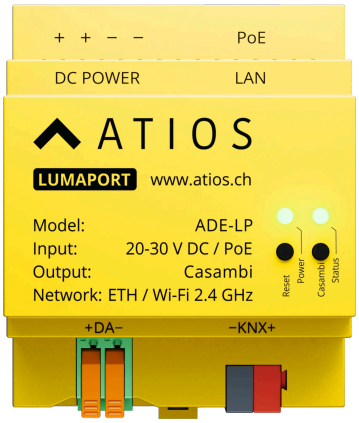

技术规格

电源	以太网供电；或 20-30 V 直流
功耗	1 W
Casambi 集成	Casambi 网络，通过 Casambi App 连接
已连接设备	最多 250 个 Casambi 灯具和群组
应用支持	Matter：Apple Home、Google Home、Samsung SmartThings、Amazon Alexa、Home Assistant 等
IP 通信	以太网 10/100 Base-T 和 Wi-Fi 2.4 GHz
尺寸	70 × 85 × 60 mm，DIN 导轨设备（4 模数）
外壳	ABS，重量 85 g
环境温度	−5 °C 至 +45 °C
操作	2 个按键（Reset、Casambi）
指示灯	2 个多色状态 LED（Power、Casambi Status）
原产地和 HS 编码	瑞士制造，HS 编码 8517.62

应用领域与特性

- 面向 Casambi 照明网络的 Matter Bridge。
- 最多支持 250 个 Casambi 灯具和群组。
- 以太网供电（PoE）或 20-30 V DC。
- 以太网或 Wi-Fi（2.4 GHz）联网。
- 兼容 Matter：Apple Home、Google Home、Alexa、SmartThings、Home Assistant。