
Atios KNX Matter Server ADE-KD-MS Datenblatt

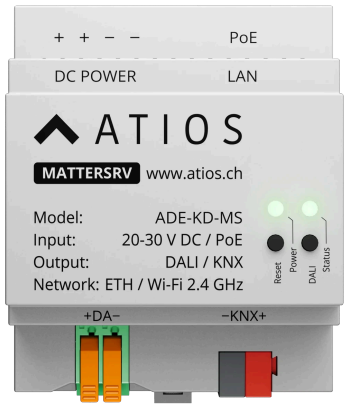

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Power over Ethernet 802.3af; oder 20-30 V DC
Leistungsaufnahme	1 W
KNX-Medium	TP256, Twisted Pair
KNX Secure	Unterstützt; Konfiguration ab ETS5
App-Unterstützung	Apple Home und Home Assistant über HomeKit; Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant und weitere über Matter
IP-Kommunikation	Ethernet 10/100 Base-T und Wi-Fi
Abmessungen	70 × 85 × 60 mm
Mechanische Daten	REG-Gerät, Einbaubreite 4 TE
Gehäuse	ABS, Gewicht 85 g
Umgebungstemperatur	−5 °C bis +45 °C
Bedienelemente	2 Tasten
Anzeigen	2 mehrfarbige Status-LEDs
Zertifizierungen	CE, RoHS, Matter-zertifiziert, ISO 9001:2015

ANWENDUNGSGEBIETE UND EIGENSCHAFTEN

- Visualisierung sowie App- und Sprachsteuerung von KNX-Systemen über Matter, kompatibel mit Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey und allen weiteren Matter-Plattformen.
- Intuitives Web Interface zum Konfigurieren der Matter Bridge für Visualisierung und Steuerung.
- Unterstützte Matter- und HomeKit-Gerätetypen: Leuchten (Ein/Aus, dimmbar, Tunable White, RGB, RGBW, RGBAW), Schalter (Ein/Aus), Steckdosen, Ventilatoren, programmierbare Schalter, Rollläden, Jalousien und Vorhänge mit oder ohne Positions- und Lamellenverstellung, Thermostate, Türschlösser, Garagentore (nur HomeKit), Sensoren (Temperatur, Bewegung, Präsenz, Kontakt, CO_2, CO, Luftqualität, Rauch, Luftfeuchtigkeit, Leckage und Helligkeit).
- Szenen, Automatisierungen, Mehrbenutzerzugriff und Push-Benachrichtigungen über Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings etc.