
Atios KNX Matter Server ADE-KD-MS Fiche technique

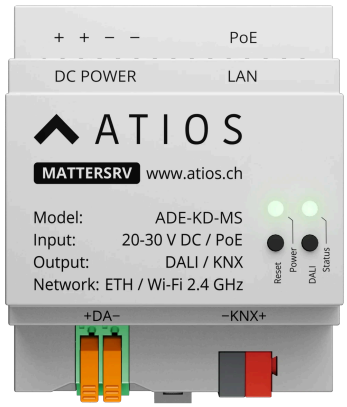

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	Power over Ethernet 802.3af ; ou 20-30 V CC
Consommation	1 W
Support KNX	TP256, paire torsadée
KNX Secure	Pris en charge ; configuration à partir d'ETS5
Applications prises en charge	Apple Home et Home Assistant via HomeKit ; Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant et autres via Matter
Communication IP	Ethernet 10/100 Base-T et Wi-Fi
Dimensions	70 × 85 × 60 mm
Données mécaniques	Appareil sur rail DIN, largeur de montage : 4 modules
Boîtier	ABS, poids 85 g
Température ambiante	−5 °C à +45 °C
Commande	2 boutons-poussoirs
Indicateurs	2 LED d'état multicolores
Certifications	CE, RoHS, certifié Matter, ISO 9001:2015

DOMAINE D'APPLICATION ET CARACTÉRISTIQUES

- Visualisation et commande par application ou à la voix des installations KNX via Matter, compatible avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey et toutes les autres plateformes Matter.
- Web Interface intuitif pour configurer la Matter Bridge pour la visualisation et la commande.
- Types d'appareils Matter et HomeKit pris en charge : éclairages (marche/arrêt, variable, blanc variable, RGB, RGBW, RGBAW), interrupteurs (marche/arrêt), prises, ventilateurs, interrupteurs programmables, stores, volets et rideaux avec ou sans réglage de position et d'inclinaison, thermostats, serrures, portes de garage (HomeKit uniquement), capteurs (température, mouvement, présence, contact, CO_2, CO, qualité de l'air, fumée, humidité, fuite et luminosité).
- Scènes, automatisations, accès multi-utilisateurs et notifications push via Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, etc.