
Atios KNX Matter Server ADE-KD-MS Scheda tecnica

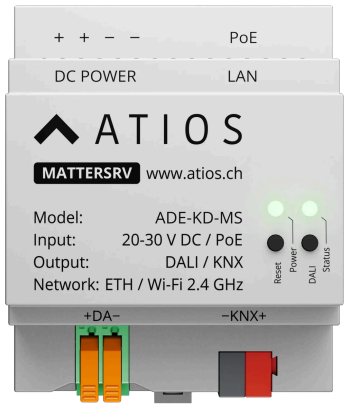

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Power over Ethernet 802.3af; o 20-30 V CC
Potenza assorbita	1 W
Mezzo trasmissivo KNX	TP256, doppino intrecciato
KNX Secure	Supportato; configurazione da ETS5 in poi
App supportate	Apple Home e Home Assistant tramite HomeKit; Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant e altri tramite Matter
Comunicazione IP	Ethernet 10/100 Base-T e Wi-Fi
Dimensioni	70 × 85 × 60 mm
Dati meccanici	Dispositivo su guida DIN, larghezza di installazione: 4 moduli
Custodia	ABS, peso 85 g
Temperatura ambiente	da −5 °C a +45 °C
Comandi	2 pulsanti
Indicatori	2 LED di stato multicolore
Certificazioni	CE, RoHS, certificato Matter, ISO 9001:2015

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Visualizzazione e controllo da app e vocale degli impianti KNX tramite Matter, compatibile con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey e tutte le altre piattaforme Matter.
- Web Interface intuitivo per configurare la Matter Bridge per la visualizzazione e il controllo.
- Tipi di dispositivi Matter e HomeKit supportati: luci (on/off, dimmerabili, bianco regolabile, RGB, RGBW, RGBAW), interruttori (on/off), prese, ventilatori, interruttori programmabili, tapparelle, persiane e tende con o senza regolazione di posizione e inclinazione, termostati, serrature, porte del garage (solo HomeKit), sensori (temperatura, movimento, presenza, contatto, CO_2, CO, qualità dell'aria, fumo, umidità, perdite e luminosità).
- Scene, automazioni, accesso multiutente e notifiche push tramite Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, ecc.