


Atios SmartCore ADE-R12-1.8 Teknik Veri Sayfası

EAN 7649988416651

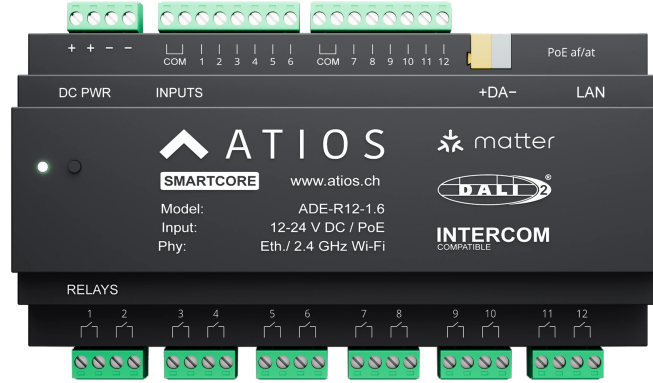

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	PoE 802.3af veya harici 20-30 V DC
Güç tüketimi	1 W, DALI güç kaynağı etkinleştirildiğinde 5 W
Çıkışlar	12× bistabil 16 A röle, 250 V AC
Girişler	12× geniş aralıklı 12-230 V AC/DC
DALI standardı	DALI ve DALI-2 IEC 62386, çok yönetici desteğiyle
DALI güç kaynağı	250 mA, harici güç kaynağı kullanıldığında devre dışı bırakılabilir
DALI programlama arayüzü	Dahili Web Interface veya Lunatone DALI Cockpit (DALI-2 IoT Gateway)
DALI kapasitesi	En fazla 64 kontrol cihazı ve 64 giriş cihazı
Uygulama desteği	HomeKit üzerinden Apple Home ve Home Assistant; Matter üzerinden Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant ve daha fazlası
IP iletişimi	Ethernet 10/100 Base-T ve 2.4 GHz Wi-Fi
Ortam sıcaklığı	-5 °C ile +45 °C arasında
Boyutlar	109 × 178 × 60 mm
Mekanik özellikler	DIN ray cihazı, montaj genişliği: 10 modül (TE), duvar montajı için vida delikleri
Muhafaza	ABS, ağırlık 435 g
Kumanda	1 basma düğmesi
Göstergeler	1 çok renkli LED
Sertifikalar	CE, RoHS, Matter sertifikalı, ISO 9001:2015

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Yeni konutlar, hizmet apartmanları veya otel odalarını aydınlatma, panjur, erişim, ısıtma ve sensörlerin uygulama ve sesli kontrolüyle donatmak için bağımsız cihaz.
- On iki adet potansiyel serbest 16 A röle çıkışı ve on iki adet geniş aralıklı giriş, ayrı aktüatöre gerek kalmaksızın aydınlatmayı, panjurları ve yükleri doğrudan kontrol eder.
- Matter üzerinden görselleştirme, uygulama ve sesli kontrol; Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey ve tüm diğer Matter platformlarıyla uyumlu.
- Sezgisel Web Interface ile yapılandırma, tak ve çalıştır, programlama bilgisi gerektirmez.
- DALI ve DALI-2 kontrol cihazları için yayın, adres ve grup kontrolü ile DALI-2 sensörleri; tümü Web Interface üzerinden adreslenebilir, gruplanabilir ve test edilebilir.
- Desteklenen Matter ve HomeKit cihaz türleri: aydınlatmalar (açık/kapalı, kısılabılır, ayarlanabilir beyaz, RGB, RGBW, RGBAW), anahtarlar (açık/kapalı), prizler, fanlar, programlanabilir anahtarlar, jalousiler, kepenk ve perdeler konum ve eğim kontrolüyle veya kontrolsüz, termostatlar, kapı kilitleri, garaj kapıları (yalnızca HomeKit), sensörler (sıcaklık, hareket, varlık, temas, CO₂, CO, hava kalitesi, duman, nem, kaçak ve aydınlık).
- Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings vb. üzerinden sahneler, otomasyonlar, çok kullanıcı erişim ve anlık bildirimler.



BAĞLANTI ŞEMASI

