
Atios SmartCore ADE-R12-2.0 Teknik Veri Sayfası

EAN 7649988416651

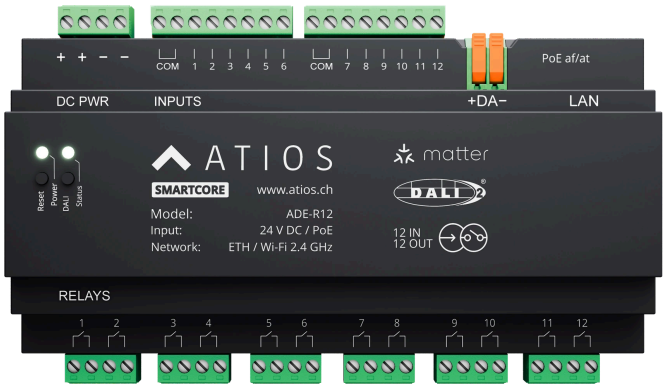

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç kaynağı	PoE 802.3af veya harici 20-30 V DC
Güç tüketimi	1 W, DALI güç kaynağı etkinken 5 W
DALI standardı	Çoklu master desteğiyle DALI ve DALI-2 IEC 62386
Desteklenen DALI cihaz tipleri	DT6, DT7 ve DT8
DALI güç kaynağı	250 mA, harici beslemede etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir
DALI programlama arayüzü	Dahili Web Interface veya Lunatone DALI Cockpit (DALI-2 IoT Gateway)
DALI kapasitesi	En fazla 64 Control Gear (çalıştırma cihazı) ve 64 Control Device (kumanda cihazı)
Çıkışlar	12× bistabil 16 A röle, 250 V AC
Girişler	12× geniş aralıklı 12-230 V AC/DC
Uygulama desteği	HomeKit üzerinden Apple Home ve Home Assistant; Matter üzerinden Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Home Assistant ve diğerleri
IP iletişimi	Ethernet 10/100 Base-T ve Wi-Fi
Boyutlar	110 × 178 × 60 mm
Mekanik veriler	DIN ray cihazı, montaj genişliği: 10 modül, duvar montajı için vida delikleri
Muhafaza	ABS, ağırlık 435 g
Ortam sıcaklığı	−5 °C ile +45 °C arası
Kumanda	2 basmalı düğme
Göstergeler	2 çok renkli durum LED'i
Sertifikalar	CE, RoHS, Matter sertifikalı, ISO 9001:2015

UYGULAMA ALANI VE ÖZELLİKLER

- Yeni konutları, rezidans dairelerini veya otel odalarını aydınlatma, panjur, erişim, ısıtma ve sensörlerin uygulama ve sesli kontrolüyle donatan bağımsız cihaz.
- On iki potansiyelsiz 16 A röle çıkışı ve on iki geniş aralıklı giriş, aydınlatmayı, panjurları ve yükleri doğrudan kontrol eder; ayrı aktüatör gerekmez.
- Matter üzerinden görselleştirme, uygulama ve sesli kontrol; Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey ve tüm diğer Matter platformlarıyla uyumlu.
- Yapılandırma için sezgisel Web Interface; tak ve çalıştır, programlama bilgisi gerekmez.
- Broadcast, adres ve grup kontrolüyle DALI ve DALI-2 cihazları ile DALI-2 sensörleri; tümü Web Interface üzerinden adreslenir, gruplanır ve test edilir.
- Desteklenen Matter ve HomeKit cihaz türleri: aydınlatma (aç/kapa, dimlenebilir, ayarlanabilir beyaz, RGB, RGBW, RGBAW), anahtarlar (aç/kapa), prizler, fanlar, programlanabilir anahtarlar, konum ve eğim kontrollü veya kontrolsüz jaluziler, panjurlar ve perdeler, termostatlar, kapı kilitleri, garaj kapıları (yalnızca HomeKit), sensörler (sıcaklık, hareket, varlık, kontak, CO_2, CO, hava kalitesi, duman, nem, su kaçağı ve parlaklık).
- Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings vb. üzerinden sahneler, otomasyonlar, çok kullanıcılı erişim ve anlık bildirimler.

BAĞLANTILAR

