


Atios WiserPort ADE-WP 数据表

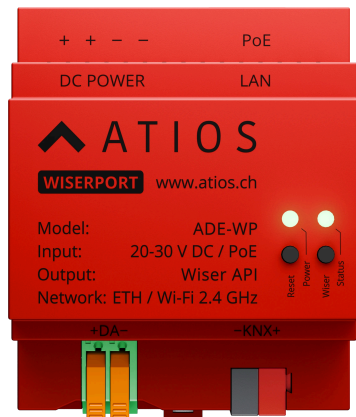

技术规格

电源	以太网供电 802.3af ; 或 20–30 V 直流
功耗	1 W
Wiser 集成	Feller Wiser 开放 API , 与现有的 Feller Wiser WLAN Gateway 并行运行
已连接设备	最多 100 台 Feller Wiser 设备
总线端子	KNX (–KNX+) 和 DALI (+DA–), 供免费固件更新使用
应用支持	Matter : Apple Home、Google Home、Samsung SmartThings、Amazon Alexa、Home Assistant 等
IP 通信	Ethernet 和 2.4 GHz Wi-Fi
环境温度	–5 °C 至 +45 °C
尺寸	70 × 85 × 60 mm
外壳	ABS , 重量 85 g
操作	2 个按钮 (Reset、Wiser)
指示灯	2 个多色状态 LED (Power、Wiser Status)
认证	CE、RoHS、Matter 认证、ISO 9001:2015

应用领域与特性

- 适用于 Feller Wiser 安装的 Matter Bridge，基于开放的 Feller Wiser API。可与同一本地网络中现有的 Feller Wiser WLAN Gateway 协同工作。
- 直观的 Web Interface，用于配置以及与 Feller Wiser WLAN Gateway 配对。
- 最多可连接 100 台 Feller Wiser 设备。
- 兼容 Matter : Apple Home、Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings、Home Assistant、Homey 以及所有其他 Matter 平台。
- 支持的 Matter 设备类型：灯具（开/关、可调光、可调白光、彩色）、开关（开/关）、插座、卷帘、百叶窗和窗帘（可带或不带位置和角度调节）、恒温器。
- 通过 Apple Home、Google Home、Samsung SmartThings 等支持场景、自动化、多用户访问和推送通知。
- 内置 KNX 和 DALI 总线端子。KNX 网关功能和通过 Wiser 应用进行的 DALI 控制将在未来通过免费固件更新提供。

